



## 32 Kanal H.265 8MP NVR



## Genel Özellikler

- H.265 sıkıştırma formatı
- Ses geri konuşma / 1kn ses çıkışı
- 16 alarm girişi 4 alarm çıkışı
- HDMI, VGA
- 12VDC

## Boyutlar (mm)

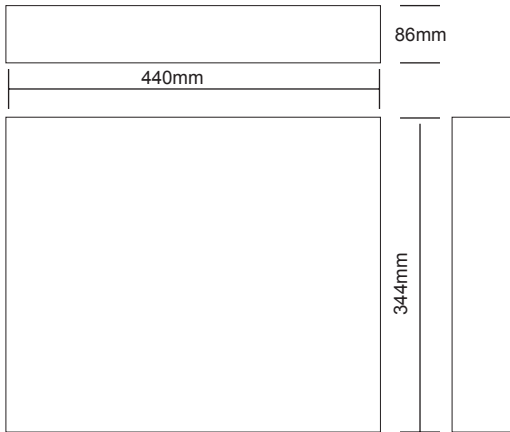

## Teknik Özellikler

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Model                               | IVN3211   |
| <b>Video/Ses Giriş</b>              |   |
| IP Video Girişi                     | 32 Kanal  |
| Çift Yönlü Ses Girişi               | 1 Kanal, RCA (2.0 Vp-p,1kΩ)   |
| <b>Ağ</b>                           |   |
| Gelen Bant Genişliği                | 320Mbps   |
| Çıkan Bant Genişliği                | 320Mbps   |
| Uzak Bağlantı                       | 16  |
| <b>Video/Ses Çıkış</b>              |   |
| HDMI Çıkış                          | 2   |
| VGA Çıkış                           | 1   |
| CVBS Çıkış                          | -   |
| Ses Çıkış                           | 1 Kanal, RCA  |
| <b>Şifre Çözme</b>                  |   |
| Canlı görüntü / Oynatma Çözünürlüğü | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF                                    |
| Kayıt Çözünürlüğü                   | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF                                    |
| <b>Kapasite</b>                     |   |
| Senkronize Oynatma                  | 16 Kn, 32x720P@25, 16x720P@30, 16x1080P@25, 7x4MP@30, 5x5MP@30, 4x6MP@30, 4x4K@25 |
| Sata HDD                            | 4   |
| HDD Kapasitesi                      | 6 TB'ye kadar   |
| <b>Harici Arayüz</b>                |   |
| Ağ Arayüzü                          | 2 RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet Arabirim   |
| Seri Arayüz                         | 1 RS-232, 1 RS-485  |
| USB Arayüz                          | 2 USB2.0 + 1 USB3.0   |
| e-SATA Arayüz                       | -   |
| Alarm Girişi / Çıkış                | 16 / 4  |
| <b>PoE</b>                          |   |
| Arabirim                            | -   |
| Maks. Güç                           | -   |
| Standart Destek                     | -   |
| <b>Genel</b>                        |   |
| Güç Kaynağı                         | 12V, DC   |
| Güç Tüketimi                        | <20 W (disk hariç)  |
| Çalışma Sıcaklığı                   | -10°C~+55°C (14°F~131°F)  |
| Nem                                 | 10% - 90%   |
| Boyutlar                            | 44x440x344mm (1.73"x17.32"x13.54"), 1U  |
| Ağırlık                             | <3.2kg  |