


IPC-HDW2200S-0360-B

**ONVIF**

Genel Özellikler

- 1/3" 3 Megapiksel CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps @ 1080P (1920x1080) / 25/30fps @ 720P (1280x720)
- Gece/Gündüz (ICR)
- 2DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici,
- CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm Sabit Lens (isteğe bağlı 6mm, 8mm)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP66, PoE, DC12V

Ölçüler (mm)

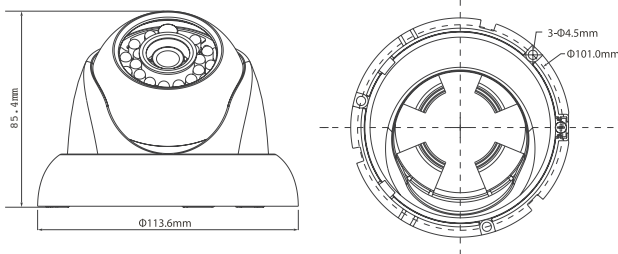

Opsiyonel Aksesuarlar



3 Megapiksel HD IP IR-Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDW2200S-0360-B
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 3 Megapiksel progressive scan CMOS
Efektif Piksel	2052 (H)×1536(V)
Tarama Sistemi	Progressive
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s
Min. aydınlatma	0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on)
S/N Oranı	More than 50dB
Video Çıkışı	1 port
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Uzunluk	20m
Gece/Gündüz	Oto(ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzim	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Denges	Otomatik/Manuel
Gain Control	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	8 Alana Kadar
OSD	English
Picture Adjustment	Mirror / Brightness / Contrast / Sharpness / Hue / Gain
Digital Zoom	N/A
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6mm (6mm optional)
Maks. Aralık	F1.6
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:70°(46°)
Lens Tipi	Fixed lens
Montaj Tipi	Board-in Type
Video	
Sıkıştırma	1080P(1920'1080)/720P(1280'720)/DI(704'480)/CIF(352'240)
AUX Arayüz	
RS485	1 Portu
Alarm	N/A
Genel	
Güç	DC12V(AC24V opsiyonel), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	3W (6W IR Açık)
Çalışma Ortamı	-10°C~+60°C, 10%~90%
Ingress Protection	IP66
Vandal Resistance	N/A
Boyutlar	113.6mm×85.8mm
Ağırlık	0.4kg